



TEKNISET TIEDOT RELAY CARD NOVA SERIES PRO1

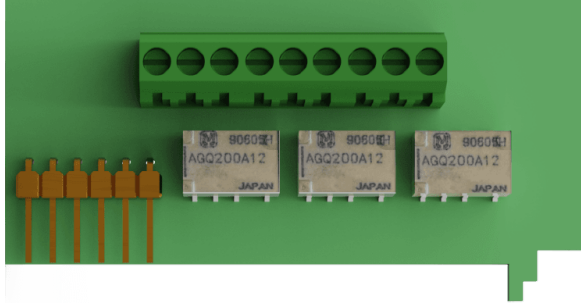

Kolme relälähtöä PRO1-emolevyillä toimitettaville järjestelmille.


Asennus

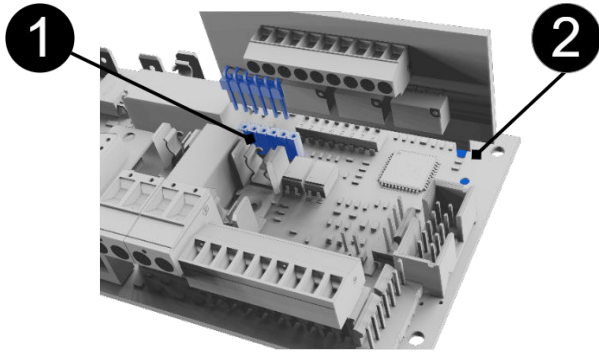

Kortti on kiinnitetty vastakkaiseen tappilistaan (1).

Kortti vakautetaan painamalla korttia lujasti niin, että piikki osuu reikään (2).

Lyhyt kuvaus ja liitännät

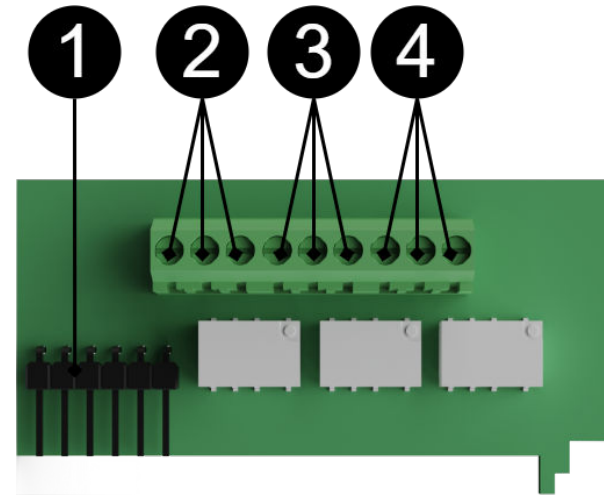

Ei	Selitys
1	Pin nauha
2	Verkkokatkoshälytys: NC/CO/NC.
3	Kokonaishälytys: NC/CO/NC.
4	Hälytys alhaisesta järjestelmäjännitteestä: NC/CO/NC.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	A-AL0024TEQ01
Tuotteen Kuvaus	Lisäkortti PRO1:lle kolmella releellä.
Hälytys, verkkokatkos (rele 1)	NC/CO/NO
Hälytys, kokonaishälytys, (rele 2)	NC/CO/NO
Kokonaishälytys: Sulakevika, peukalointikytkin, laturivian ylijännite, laturivian alijännite, kennovika / akkua ei ole kytketty, akun jännite alhainen verkkokatkos sattuesssa, vanhentunut akku.	
Hälytys, alhainen järjestelmäjännite (rele 3)	NC/CO/NO

Valmistettu Milleteknikin tehtaalla Partillessa, Ruotsissa.

Tätä käännöstä ei ole vahvistettu. Tarkista käyttö ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä

Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet käännetään koneellisesti, eikä niitä tarkisteta, virheitä saattaa ilmetä.

Tietoja tästä asiakirjasta

Asiakirjan artikkelinumero: 350-025

Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki tiedot julkaistaan painovirheiden varalta.

Osoite ja yhteystiedot

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
+46 31 340 02 30
www.milleteknik.se