
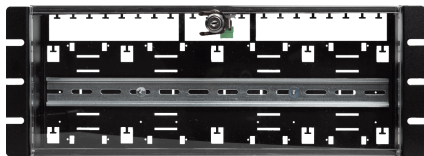


PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

Produktbild

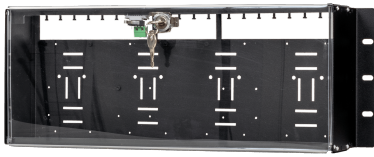

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
19 rack module holder	4U01000P00019P01	50 010 63
19 rack DIN module holder	4U01000P00019P01D	50 010 64

Benämning

Låsbar kapsling för tillvalskort. Och andra DIN-monterade enheter.

Användningsområde

Låsbar, rackmonterad, kapsling för tillvalskort.

Låsbar, rackmonterad, kapsling för DIN-monterade automatsäkringar eller andra DIN-monterade tillbehör.

Kapsling, utförande

Plåtskåp för montering i 19" rackstativ. Dörr i plexiglas och plåt är pulverlackad svart.

Mått, höjd x bredd x djup	Inbyggd fläkt	IP-klass
173 x 482 x 108 mm	Nej	IP00

Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Modulhållare 19" rack	1,9 kg	2,2 kg
Modulhållare DIN 19" rack	2,2 kg	2,5 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C.

Passar till

Tillbehör	Antal
Automatsäkring	20

Tillvalskort	Antal
2+2 Output Module	8
5 Output Module	8
8 Output Control Module	4
10 Output Control Module	4
Fire Module 4 Outputs	4
Voltage converter 24V-12V2A	8
Voltage converter 24V-12V6A	8

Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Tillbehör & tillval

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.