

TEKNISET TIEDOT: MOVEO COMMUNICATION KIT




Valinnainen kortti ja kaapeli asennettavaksi NOVA-sarjaan. Kolmen metrin kaapeli liittämistä varten Integra MOVEO / MOVEO XL. Käytetään tiedonsiirtoon NOVA-sarjan ja Integra MOVEO / MOVEO XL:n välillä.

Käyttöohje alkuperäisessä: 350-198


Kaapelin liitäntä RS-232:lle

1. Kaapelin tulee istua:
PRO2 v3 hälytyskortilla: J1
PRO3 RS-232-kortilla: J7
2. Kaapeli voi istua kortissa vain yhdellä tavalla.



ASENNUS EMOLEVYLLE; PRO2 V3

1. Kaapeli on liitettävä PRO2 V3:ssa olevan hälytyskortin liitäntään J7.
2. Akun varavirtalähteen tulee olla jännitteettömänä asennuksen aikana.
3. Paina kaapeli tiukasti ja kiinnitä nippusiteillä.

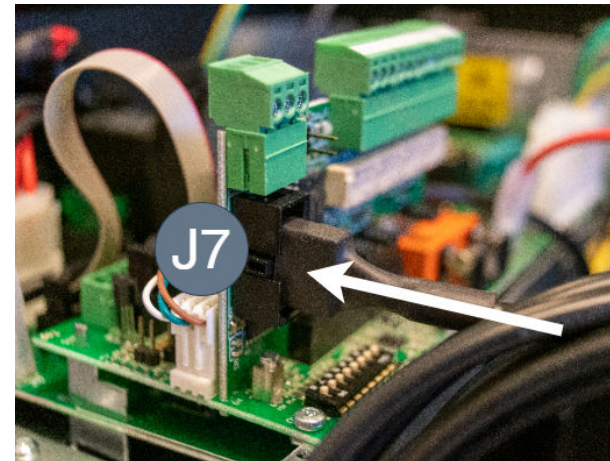

ASENNUS EMOLEVYLLE

Kuinka asentaa kortti emolevylle, PRO3.




Tärkeää

Varaparistosta tulee olla jännitteetön, kun kortti asennetaan ja kytketään.

1. Työnnä levy paikalleen ja ruuvaa se sitten kiinni (A).

2. Liitä kaapeli J7:ään.

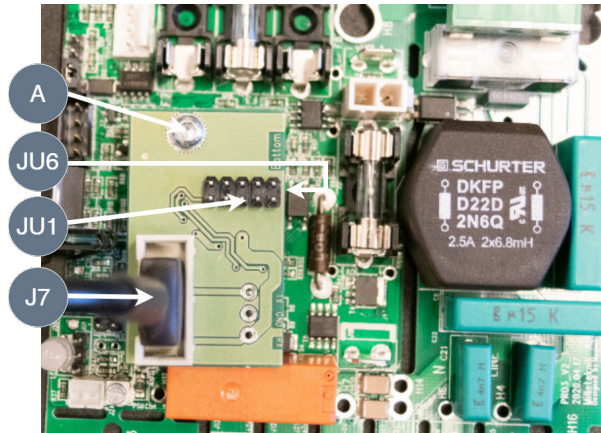

Asennus PRO3:een


Merkintä	Selitys
J7	Liitäntä kaapelille
JU1	Pin-nauha RS-232-kortissa
JU6	Emolevyn liitäntänastalista
A	Ruuvi.

TIETOJA RS-232:STA

RS-232 on sarjaväylä tiedonsiirtoon pääjärjestelmään. Kytkemällä RS-232 emolevyyn, on mahdollista lukea tietoja akun varauksesta, akuista ja niiden tilasta superior-järjestelmän kautta.

MISTÄ TIEDÄN, MIKÄ EMOLEVY AKKUVARMUUSKOPIOSSA ON?

Akun varmistuskopiassa on CE-merkki, toisella rivillä lukee **Tuote** (artikkelinnumero) ja neljännessä merkissä on P. P yhdessä kolmen seuraavan numeron kanssa ilmaisee, mikä emolevy akkuvarmistuskopiassa on.

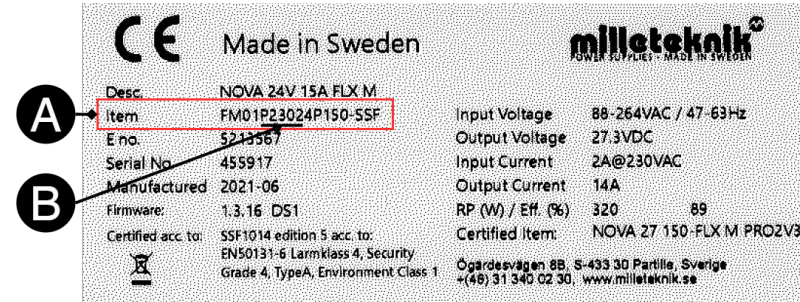

Kirje	Tuotenumero (A)	Emolevy
B	xxxxP200xxxxxx	PRO2
B	xxxxP230xxxxxx	PRO2 v4
B	xxxxP300xxxxxx	PRO3

Puuttuva tuotenumero on ennen vuotta 2020-04 valmistetun mallin yksikkö.

Piirikortti RS-232 - Tekniset tiedot

Tuotekuvaus, piirilevy:	RS-232 on valinnainen kortti, joka mahdollistaa tiedonsiirron korkeamman tason järjestelmään RS-232:n kautta.
Tuotenumero:	A-CA0024RS232KIT01
Kortin nimi:	RS-232
Versio:	1.0
Mitat, piirilevy:	45mm x 22mm
Oma kulutus	Ei käytössä
Tuote sopii:	Akkuvarmistus PRO2 v3- ja PRO3-emolevyillä.
Kaapeli on kytketty akkuvarmistuksesta:	Integra MOVEO / MOVEO XL
kaapelin pituus:	3 metriä,
Indikaatio:	Ei
Kaapeli:	Yhdistettäväksi Integra MOVEO / MOVEO XL:ään.
Kaapelin väri:	Musta.
Kaapeli sopii (akkuvara):	RS-232-kortti (PRO3:lle) ja hälytyskortti PRO2 v3:lle.



Huomaa

Musta kaapeli sopii akkuvarmistuksiin, joissa on PRO3 ja PRO2 v3.

Akkuvarmistuskopioissa, joissa emolevynä on PRO2, on oltava harmaa kaapeli. (Saatavilla Bravisin kautta, tuotenumero 44289909).

Valmistettu Milleteknikin tehtaalla Partillessa, Ruotsissa.

Tätä käännöstä ei ole vahvistettu. Tarkista käyttö ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä

Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet käännetään koneellisesti, eikä niitä tarkisteta, virheitä saattaa ilmetä.

Ota yhteyttä

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Ruotsi

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se